Vertand isolatiesysteem met steenstrippen

Renovatie - transformatie - nieuwbouw

- Ingestort in Ployurethaan (PU of pur)
- Tot wel 7,27 R-waarde
- Voor elke ondergrond te gebruiken
- Extra zekering met zelf ontworpen pluggen
- Handzaam systeem, door 1 persoon aan te brengen
- Vertande hoeken zijn ook verkrijgbaar
- Voldoet aan alle brandveiligheidseisen (Lepir, EN130501 en DIN-EN13051)
- Dikte isolatie: 35 tot 195 mm
- Vertand systeem, dus geen één steenstrip hoeft geplakt te worden
- Montage ploeg is beschikbaar
- Alle baksteen van Rijswaard/Sterrewaard baksteen zijn verkrijgbaar
- Maximaal 3 maanden levertijd
- Toepasbaar in wild en half steens verband
- Samples verkrijgbaar via de Rijswaard

Systeem KESS

RIJSWAARD® BAKSTEEN

STERREWAARD® BAKSTEEN

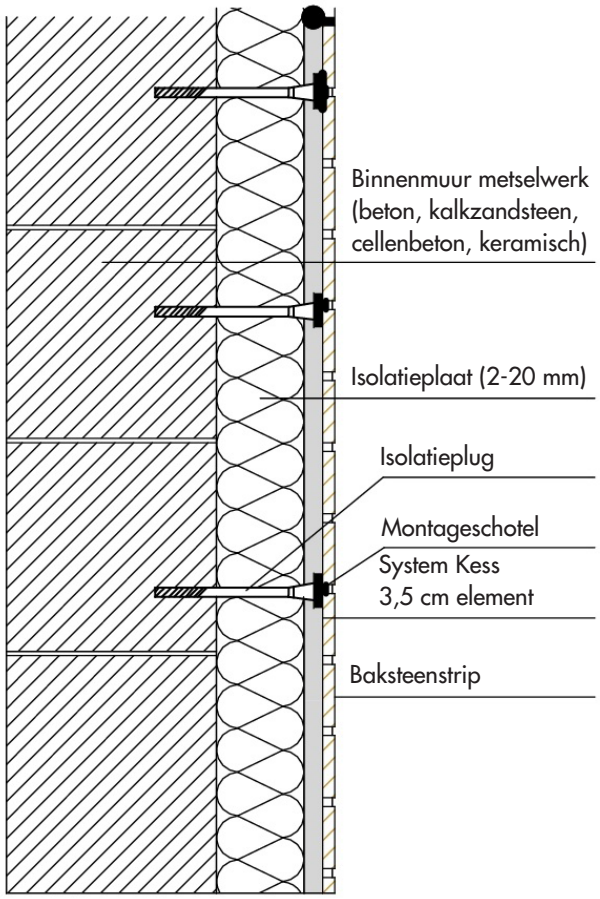

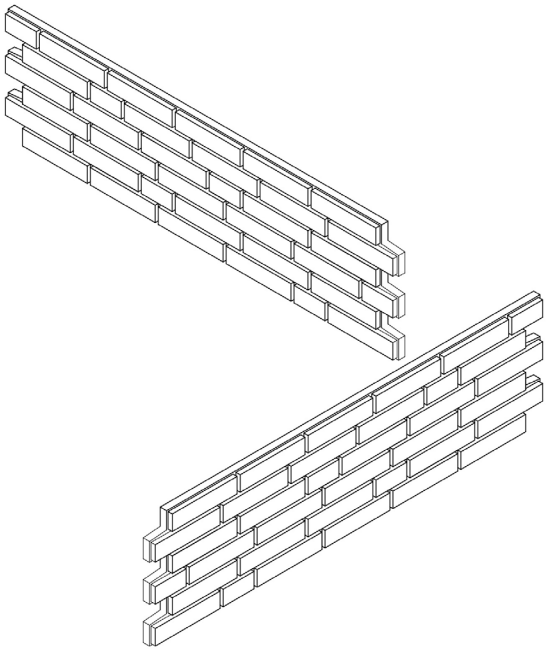

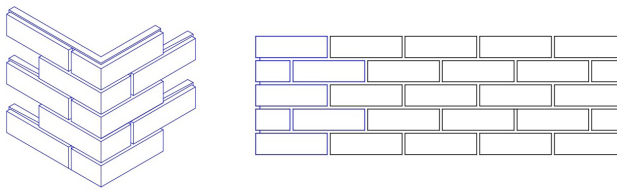

Systeem KESS

RIJSWAARD BAKSTEEN

STERREWAARD BAKSTEEN

NL: info@rijswaard.nl - +31 (0)418 55 22 21
BE: info@rijswaard.be - +32 (0)11 870 938